




BASINÇ DENGELİ TERMOSTATİK KONDENSTOP

Tip: FMTLT53

Özellikleri: FMTLT 53, ısıtma hatlarındaki kondesi boşaltır.

Çap ve Bağlantı Şekli:
 1/2" - 3/4" (DN15 - DN20)
 BSPT/NPT dişli

Çalışma Aralığı

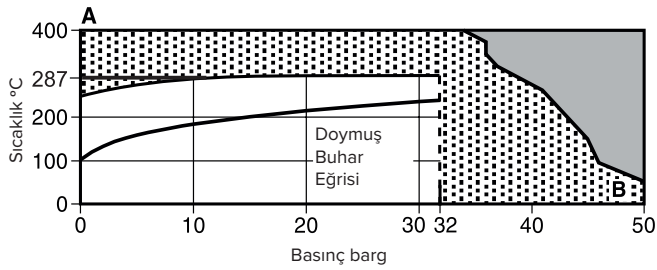

-  Ürünün kullanılacağı bölge.
-  Ürün bu bölgede kullanılamaz aksi takdirde iç kısımlarda hasar oluşabilir.



Çalışma Şartları:

Max. Basınç	50 bar (50 °C)
Max. Sıcaklık	400 °C (35 bar)
Max. İşletme Basıncı	32 bar
Max. İşletme Sıcaklığı	287 °C
Soğuk Hidrolik Test Basıncı	64 barg

Boyutlar (mm)

Çap	A	C	D	E	H	Ağırlık (kg)
DN15	92	80	70	26	40	2
DN20	92	80	70	26	40	2


Boşaltma Kapasitesi

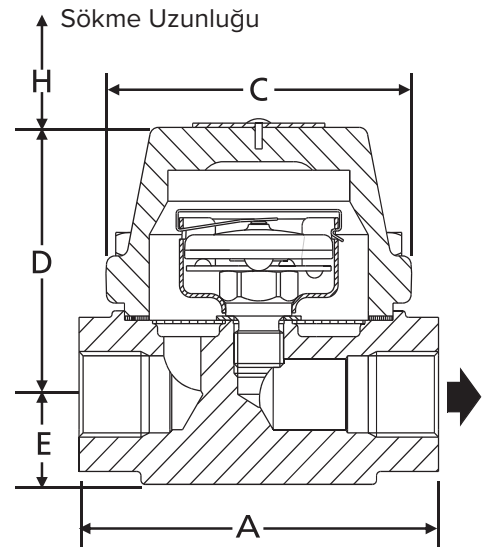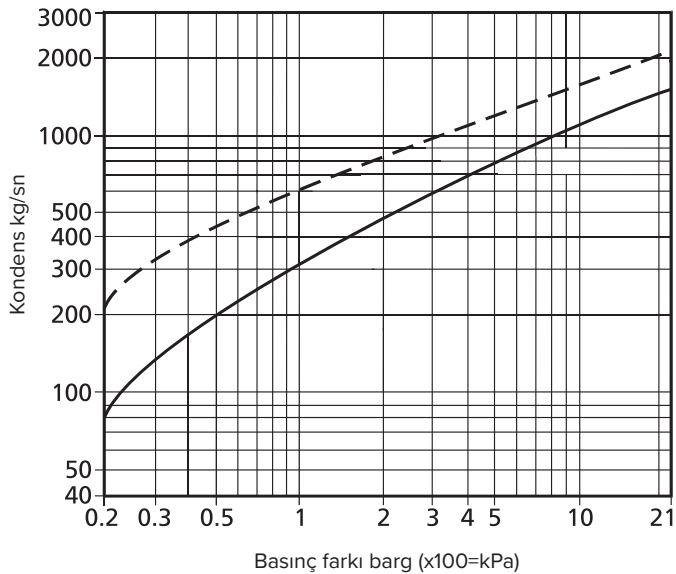

Malzeme

No	Parça	Malzeme	Standart
1	Kapak	Dövme Çelik	ASTM A105
2	Kapsül	Paslanmaz Çelik	AISI 304
3	Vana Siti	Paslanmaz Çelik 316	ASTM A276
4	Filtre	Paslanmaz Çelik 304	ASTM A240
5	Kapak Contası	Takviyeli Grafit	
6	Gövde	Dövme Çelik	ASTM A105
7	Kapak Cıvata ve Somular	Karbon Çelik	IS 1367

Sökme Uzunluğu

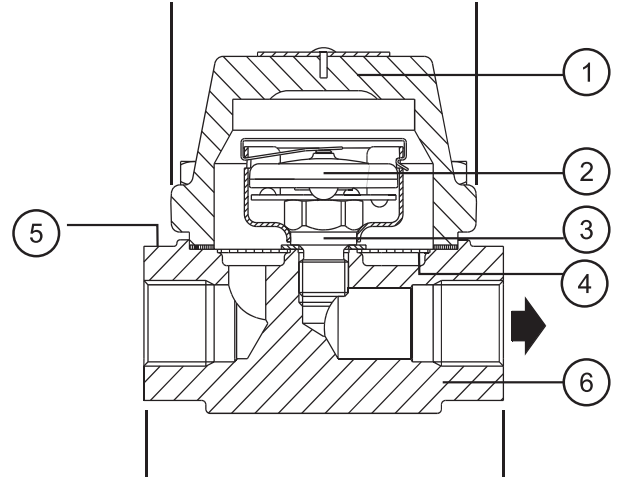

Yedek Parçalar

Kapsül ve Sit Takımı	A
Filtre ve Conta Takımı	B,C

FMTLT 53 için Kapsül

C tip, buhar sıcaklığının 6 °C altında çalışır.

T tip, buhar sıcaklığının 12 °C altında çalışır.

U tip, buhar sıcaklığının 24 °C altında çalışır.

Montaj:

Buhar hatlarına uygulanan FMTLT 53 yatay ve düşey durumda bağlanabilir. Çıkışta yükselen bir hat olması durumunda özellikle çek vana konulmalıdır. Atmosfere boşaltıldığı durumda da kesinlikle difüzör takılmalıdır.

Hava boşaltma için kullanılan FMAV 53 sadece yata ve kapak üste gelecek şekilde monte edilmelidir.

