

ÜTÜ KONDENSTOPU


Tip: GTRAP

Özellikleri: Ütüleme için gerekli kuru buharı, kondensin oluşur oluşmaz boşaltılması ile sağlar.

Çap ve Bağlantı Şekli:

Giriş: 3/8" / 1/4" BSP Erkek

Çıkış: 1/4" / BSP Erkek

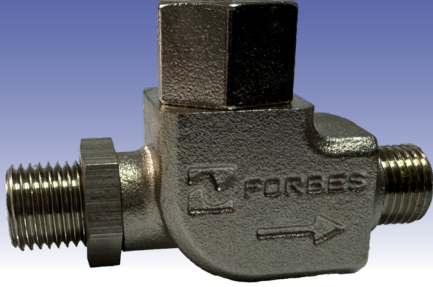


Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Gövde	Pirinç
2	Halka	Silikon
3	Disk	SS304
4	Kapak	Pirinç
5	Ceviz	Pirinç
6	Konektör 1/4"x1/2" BSPT	Pirinç

Çalışma Şartları

Max. İşletme Basıncı	5 barg
Max. İşletme Sıcaklığı	180 °C
Dizayn Basıncı	10 barg
Boşaltma Kapasitesi	50 kg/h - 3 barg

DN6 & DN10

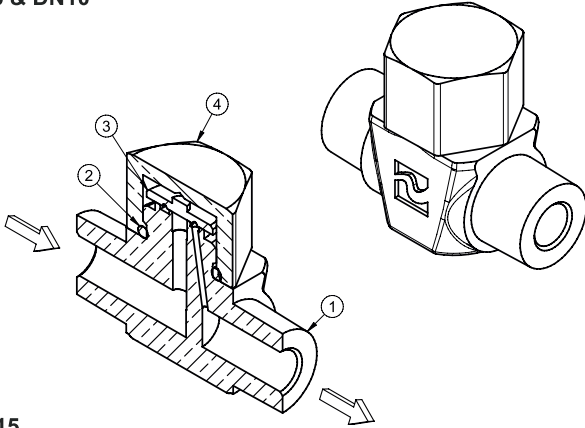

DN15

