

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (YÜKSEK BASINÇ)

Tip: SOFT510

Tek Orifisli, TV veya SLR/TV

Özellikleri: Karbon çelikten yüksek basınç tek orifisli şamandıralı kondenstop.

Çalışma Prensibi: Kondens şamandırayı hareket ettirerek ana vananın açılmasını sağlar. İçerdiği iğne vana havanın boşaltılmasını sağlar.

Çap ve Bağlantı şekli:

- DN15, 20, 25 ve 40
- ANSI 600/900 flanşlı isteğe bağlı olarak DIN Flanşlı

Çalışma Şartları

Alın Kaynaklı Class 900


Max. Basınç	153 bar g (38 °C)
Max. Sıcaklık	425 °C (86,3 barg)
Max. İşletme Basıncı	98,6 bar g (310 °C)
Max. İşletme Sıcaklığı	425 °C (86,3 barg)
Min. Çalışma Sıcaklığı	0 °C
Soğuk Hidrolik Test Basıncı	198 bar g (Gövde)

Flanşlı Class 600


Max. İşletme Basıncı	80 bar g (295 °C)
Max. İşletme Sıcaklığı	425 °C (57,5 barg)
Min. Çalışma Sıcaklığı	0 °C
Soğuk Hidrolik Test Basıncı	160 bar g (Gövde)

Boyutlar (mm)


Çap	A	B	C	D	Wt (kg)	BWE Wt (kg)
DN15	463	95	21.3	305.5	61	60
DN20	473	115	22.9	315.5	62	
DN25	483	125	24.5	320.5	63	
DN40	499	155	29.3	355	65	

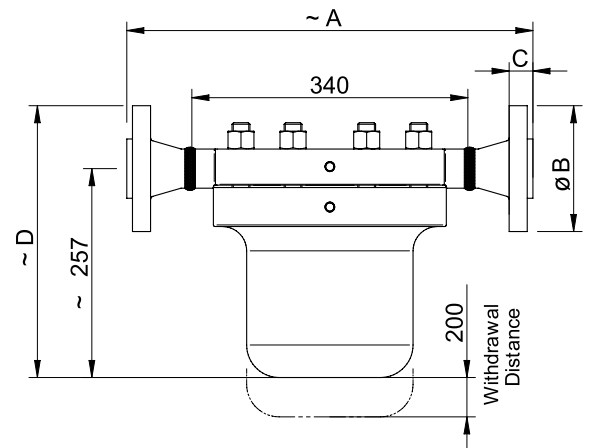

Çalışma Aralığı

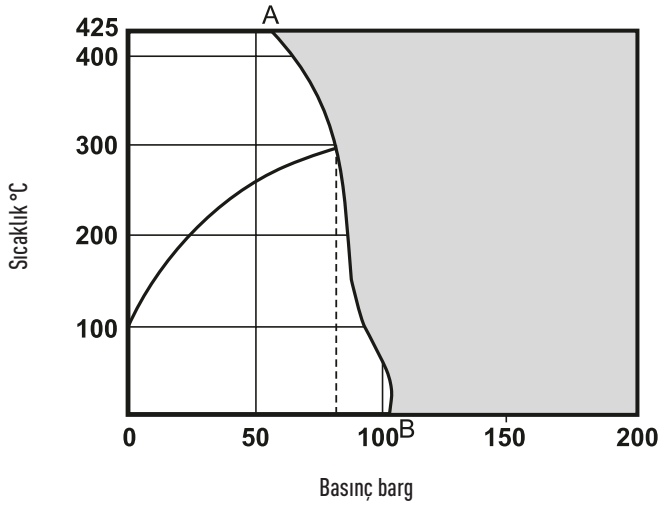

Boşaltma Kapasitesi

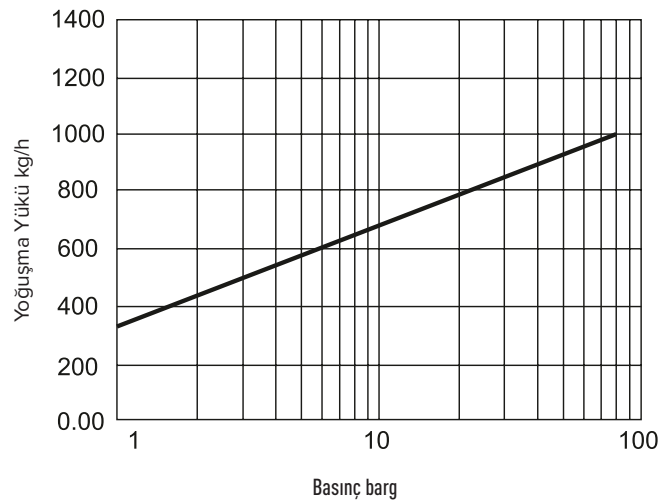

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Kapak	ASTM A105
2	Kapak Contası	Metalik Conta 304
3	Gövde	ASTM A125
4	Mekanizma	
5	Saplama M22	ASTM A193 Gr. B7
6	Somun M22X2P	ASTM A194 Gr. 2H
7	Somun M10	ASTM A193 Gr. B7
8	Somun M10X1,5P	ASTM A194 Gr. 2H
9	İsim Plakası	Paslanmaz Çelik 304
10	600-900 Flanş	ASTM A105
11	Yön Değiştirici	Paslanmaz Çelik 420
12	Flanş Contası	Metalik Conta 304

