

DİP BLÖF SİSTEMİ


Tip: BBD Max

Kazan suyunun içerdiği süspansiyon halindeki maddeler kazan dibine çöker. Manuel veya aktüatörlü bir vana ile sekiz saatte bir veya günde en az bir kez kazan blöf yapılır. Bu işlem sonunda kazan dip kısmında biriken çamur ve tortu dışarı alınmış olur.

Kazan dibinde biriken çamur ve tortunun dışarı atılma işlemi, manuel bir blöf vanası ile yapılabileceği gibi, otomatik olarak da yapılır. Kazanlarda otomatik dip blöf sistemleriyle blöf, zamanında ve gereği kadar yapılır. Otomatik blöf ile blöf yapmanın unutulması veya gereğinden fazla yapılması önlenmiş olur.

Kazan Dip Blöf Sistemi Kontrolör ve Vanası

Kazan dip blöf sistemi, yay geri dönüşlü aktüatörlü, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir küresel vana ile kontrolörden meydana gelir.

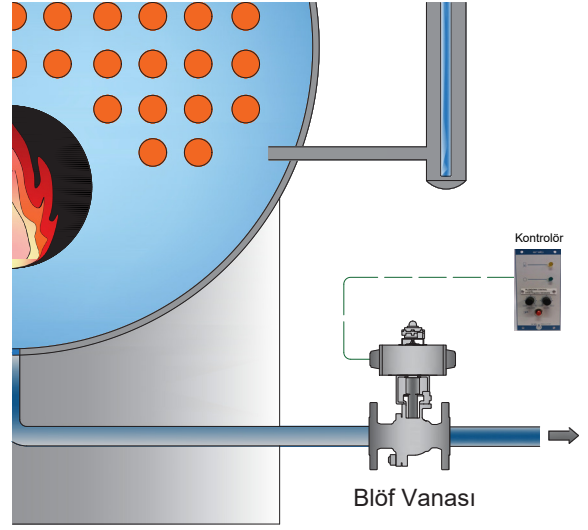

BBD Max Dip Blöf Sistemi Kontrolörü ve Otomatik Dip Blöf Vanası:



Tip: EBD Kontrolör



Tip: Otomatik Dip Blöf Vanası

Kontrolör

Tip: ERAB – EBD

Özellikleri:

Blöf ayar aralığı	: 0,5 -12 saat
Blöf süre aralığı	: 2,5 – 60 s
Besleme	: 230 VAC- 50 Hz
Max.Çalışma Sıcaklığı	: 55 °C
Koruma Sınıfı	: IP42

Kazan Dip Blöf Vanası

Tip: BDV Max

Tip	: Küresel vana, 2 parçalı
Çap	: DN25 - DN40 - DN50
Malzeme	: A216 WCB Çelik Döküm
Bağlantı Şekli	: Flanşlı PN16
Çalışma Sıcaklığı	: Max 250 °C
Sızdırmazlık Elemanı	: PEEK
Aktüatör	: Yay Dönüşlü Pnömatik
Aksesuar	: Limit Switch, Poz. Gös., Solenoid Vana