



ÇİFT GİRİŞLİ ÇEK VANA


Tip: CGCV

Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap : DN40 - DN800
Bağlantı : Wafer (iki flaş arası sıkıştırmalı)

Çalışma Şartları ve Özellikleri:

Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Gövde Malzemesi : GG - 25
Disk Malzemesi : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanı : EPDM
Anma Basıncı : PN16

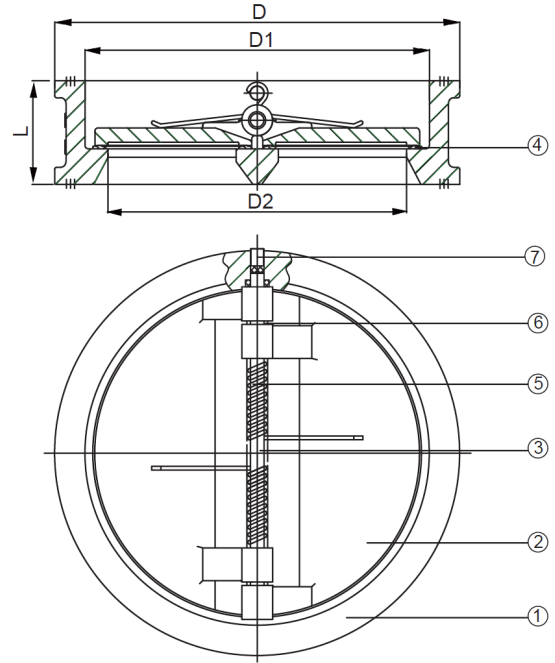

Çap		L	D		D1	D2
DN	INC		PN10	PN16		
40	1 ½"	43	78	78	57	38
50	2"	43	107	107	65	46
65	2 ½"	46	127	127	80	60
80	3"	64	142	142	94	70
100	4"	64	162	162	117	88
125	5"	70	192	192	145	115
150	6"	76	218	218	170	134
200	8"	89	273	273	224	184
250	10"	114	328	328	265	220
300	12"	114	378	378	310	260
350	14"	127	438	444	360	298
400	16"	140	489	489	410	350
450	18"	152	539	555	450	385
500	20"	152	594	617	505	438
600	24"	178	695	734	624	538
700	28"	229	810	804	720	640
800	32"	241	917	911	825	734

No	Parça	Malzeme	Standart
1	Gövde	Demir Döküm	A126B
2	Disk	Paslanmaz Çelik	A351 CF8M
3	Mil	Paslanmaz Çelik	A351 CF8M
4	Sit	EPDM	
5	Yay	Paslanmaz Çelik	AISI 316
6	Ring	PTFE	
7	Somun	Çelik	A194 2H