

Emniyet Vanaları



Trusted Partners.
Innovative Solutions.

Emniyet Vanası

Tip: FMSRV

Özellikler: Buhar, su ve havada kullanılabilen
Tam Kalkışlı Emniyet Vanası

Çap ve Bağlantı Şekli

3/4", 1", 1" 1/2 ve 2" BSPT dışı



Çalışma Şartları

Max. İşletme Basıncı	17,5 bar g
Max. İşletme Sıcaklığı	224 °C
Soğuk Hidrolik test basıncı	35 bar g

Renklere Göre Ayar Yayları

0,03 – 1,0 bar	Beyaz
1,0 – 2,4 bar	Sarı
2,4 – 5,2 bar	Gri
5,2 – 8,6 bar	Mavi
8,6 – 12,0 bar	Kırmızı
12,0 – 17,2 bar	Siyah

Çalışma Aralığı

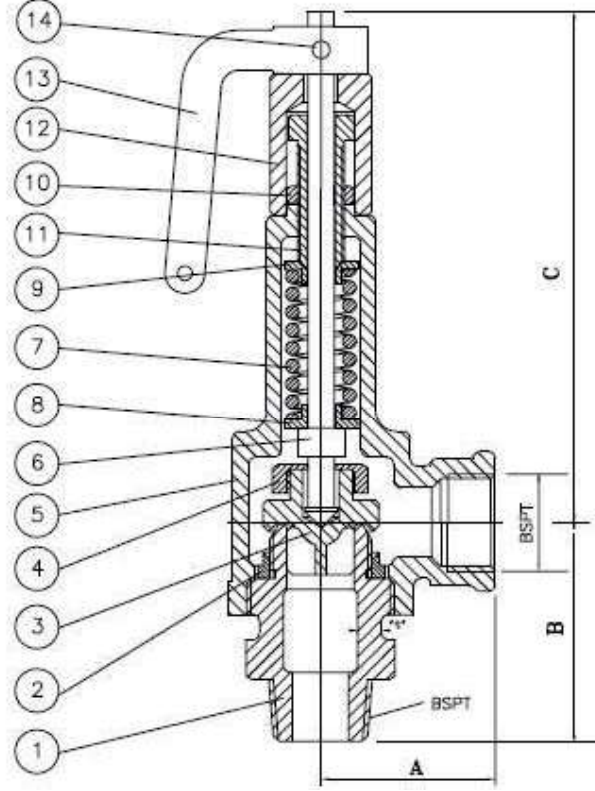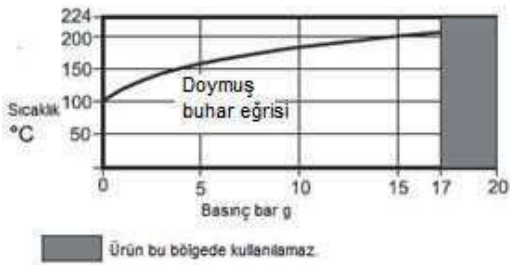

No	Parça	Malzeme
1	Sit	Gun Metal
2	Sit ringi	Gun Metal
3	Vana	Gun Metal
4	Mil Sabit Somun	Pirinç
5	Kapak	IS 200 Gr. FG260
6	Mil	Pirinç
7	Yay	Paslanmaz Çelik
8	Alt yay kılavuzu	C 20
9	Üst yay kılavuzu	C 20
10	Ayar Somunu	Pirinç
11	Ayar Saplaması	Pirinç
12	Kapak	C 20
13	Kol	Alüminyum
14	Kol Pimi	C20
15	Sit Ringi Sabitleme Vidası	Pirinç

Boyutlar (mm)

ÇAP DN	A	B	C
20	48	60	145
25	60	65	160
40	73	34	205
50	80	108	250

Montaj:

Emniyet vanası, vana mili düşey ve yatay eksenin üzerinde kalacak şekilde monte edilmelidir. Emniyet vanası çıkışında uygun bir boşaltma borusu olacak ve boşaltma emniyetli bir ortama yapılacaktır. Bu vanalar, kazanlar için uygun emniyet vanaları değildir.

Yedek Parçalar:

- Yedek yay
- Vana ve Mil Takımı

Boşaltma Kapasiteleri

