

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

Tip: FMDCV

Özellikleri: İki flanş arasında bağlayan yaylı disk tipidir. Buhar, sıcak su ve kondens hatlarında kullanılabilir. Boy standardı EN558 kısım 1 seri 49'a uygundur.


Çap ve Bağlantı şekli:

DN15 - DN100

PN6 - PN10 - PN16 - PN25 - PN40

Flanşlar arasında

Çalışma Aralığı

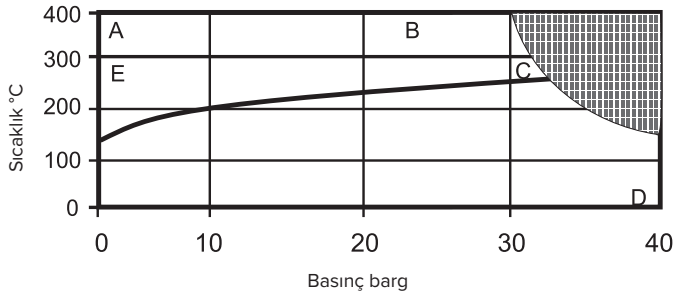

Çalışma Şartları

Gövde Dizayn Basıncı		PN40
Max. İşletme Basıncı		40 barg
Maksimum İşletme Sıcaklığı	Standart Yay	300 °C
	Yüzey Basınç Yay	300 °C
	Yaysız	400 °C
Min. İşletme Sıcaklığı (Standart)		-10 °C
Sıcaklık Limitleri	Viton	-10 °C + 250 °C
	EPDM	-10 °C + 150 °C
Max. Soğuk Hidrolik Test Basıncı		80 barg

Boyutlar (mm)

Çap	A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık (kg)
DN15	60.0	45	43	38	16.0	29.0	15	0.13
DN20	69.5	55	53	45	19.0	35.7	20	0.19
DN25	80.5	65	63	55	22.0	44.0	25	0.32
DN32	84	78	75	68	28.0	54.5	32	0.53
DN40	101.0	88	85	79	31.5	65.5	40	0.74
DN50	115.0	98	95	93	40.0	77.0	50	1.25
DN65	129	118	115	113	46.0	97.5	65	1.84
DN80	154	134	133	128	50	111.5	80	2.42
DN100	184	154	154	148	60	130	100	3.81

