



FLAŞ BUHAR TANKI

Tip: FMFV

Özellikleri: Flaş buhar tankı, kondensat ve kazan yüzey blöfünden flaş buhar üreten bir sistemdir.

Çap ve Bağlantı Şekli:

- DN150 - 200 - 300 - 375

Çalışma Şartları


Max. İşletme Basıncı	10,5 bar g
Max. İşletme Sıcaklığı	180 °C
Soğuk Hidrolik Test Basıncı	21 bar g

Malzeme

No	Parça	Malzeme	Standart
1	Ana Gövde	Karbon Çelik	IS 3589
2	Üst Kapak	Karbon Çelik	IS 2062
3	Flaş Buhar Çıkış Flanşı	Karbon Çelik	SA 516 Gr. 70
4	Dirsek	Dövme Çelik	ASTM A105
5	DN50 Boşaltma Sistemi	Karbon Çelik	
6	Destek Ayağı	Karbon Çelik	IS 2062
7	Nozullar	Karbon Çelik	IS 1239 Class C
8	Emniyet Venti	Gun Metal	BS 1400 LG2
9	Sifon	Karbon Çelik	ASTM A106 Gr. B
10	Manometre	Paslanmaz Çelik	SS 304
11	Kondenstop Sistemi		
11.1	Pislik Tutucu	Dökme Demir	IS 210 Gr. FG260
11.2	Şamandıralı Kondenstop	Dökme Demir	IS 210 Gr. FG260
11.3	Akış Göstergesi	Dökme Demir	IS 210 Gr. FG260

Boyutlar (mm) Dışlı

DN	A	B	C	D
150	168	1504	118	910
200	219	1793	100	1056
300	324	1547	119	889
375	400	1760	110	1058

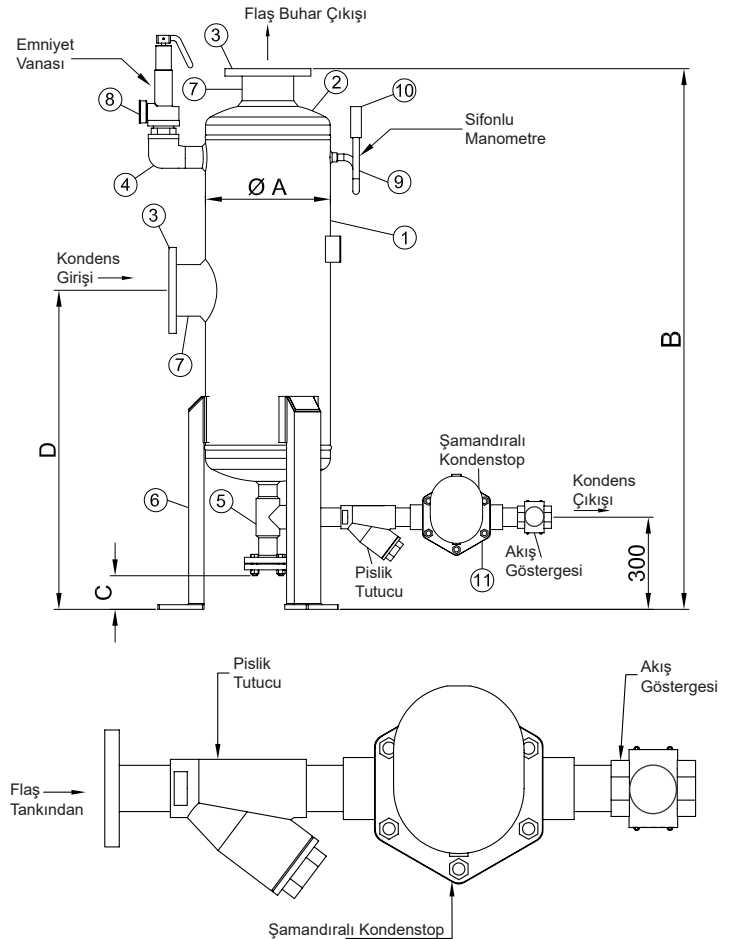

Flaş Buhar Tank Seçim Tablosu

Kondens Basıncı	Flaş Buhar Basıncı	Kondens Miktarı	Flaş Buhar Tankı
5	0,2	1000	FM150
6	0,2	1000	FM150
8	0,2	1000	FM150
10	0,2	1000	FM150
12	0,2	1000	FM150
14	0,2	1000	FM200
5	0,2	1500	FM150
6	0,2	1500	FM150
8	0,2	1500	FM200
10	0,2	1500	FM200
12	0,2	1500	FM200
14	0,2	1500	FM300
5	0,2	2000	FM200
6	0,2	2000	FM200
8	0,2	2000	FM300
10	0,2	2000	FM300
12	0,2	2000	FM300
14	0,2	2000	FM300
5	0,2	3000	FM200
6	0,2	3000	FM300
8	0,2	3000	FM300
10	0,2	3000	FM300
12	0,2	3000	FM300
14	0,2	3000	FM300
5	0,2	4000	FM300
6	0,2	4000	FM300
8	0,2	4000	FM300
10	0,2	4000	FM375
12	0,2	4000	FM375
14	0,2	4000	FM375
5	0,5	1000	FM150
6	0,5	1000	FM150
8	0,5	1000	FM150
10	0,5	1000	FM150
12	0,5	1000	FM150
14	0,5	1000	FM150
5	0,5	1500	FM150
6	0,5	1500	FM150
8	0,5	1500	FM150
10	0,5	1500	FM200
12	0,5	1500	FM200
14	0,5	1500	FM200
6	0,5	2000	FM200
8	0,5	2000	FM200
10	0,5	2000	FM200
12	0,5	2000	FM300
14	0,5	2000	FM300
5	0,5	3000	FM200
6	0,5	3000	FM200
8	0,5	3000	FM300
10	0,5	3000	FM300
12	0,5	3000	FM300
14	0,5	3000	FM300