



## SEPARATÖR

Tip: FMSEP31

**Özellikleri:** Buhar hatlarında buhar ile beraber hareket eden kondensi ayırırır.

### Çap ve Bağlantı Şekli:

- 1/2", 3/4" (DN15 - 20)
- BSPT/NPT dişli.


### Çalışma Şartları

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gövde Dizayn Şartları | 13 bar g - 220 C |
| Soğuk Hidrolik Test   | 26 bar g         |

### Boyutlar (mm) Dişli

| Çap  | A  | B   | C   | D   | Ağırlık (kg) |
|------|----|-----|-----|-----|--------------|
| DN15 | 86 | 90  | 110 | 215 | 4            |
| DN20 | 83 | 110 | 143 | 248 | 6,3          |

**Bağlantı:** FMSEP31 yatay şekilde monte edilir.

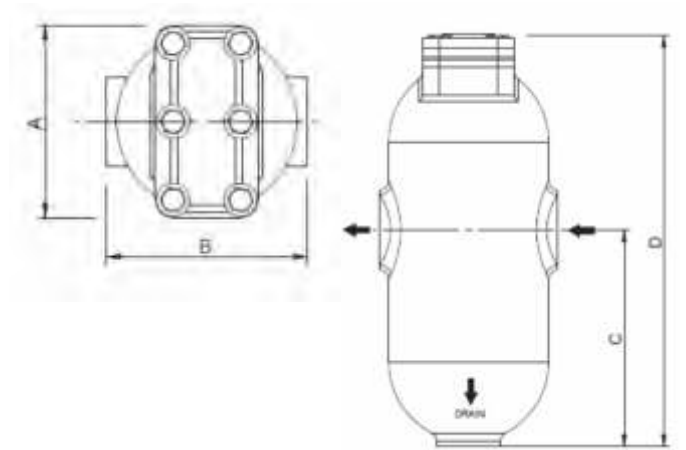

### Malzeme

| No | Parça        | Malzeme       | Standart         |
|----|--------------|---------------|------------------|
| 1  | Gövde        | Cast Iron     | IS210 Gr. FG 260 |
| 2  | Baffle Plate | Cast Iron     | IS210 Gr. FG 260 |
| 3  | Cover        | Cast Iron     | IS210 Gr. FG 260 |
| 4  | Gasket       | Asbestos free | IS2712           |
| 5  | Hex HT Bolt  | Carbon Steel  | IS1367 Gr. 8.8   |

### Çalışma Aralığı

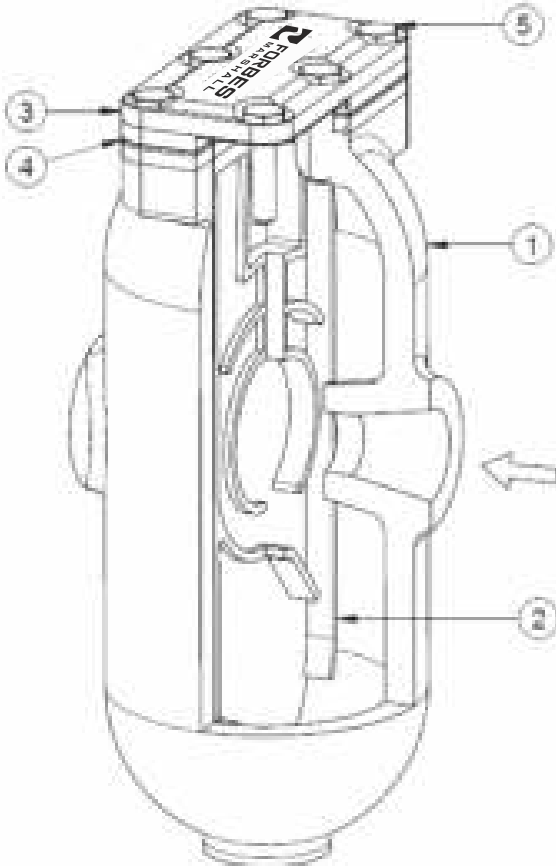
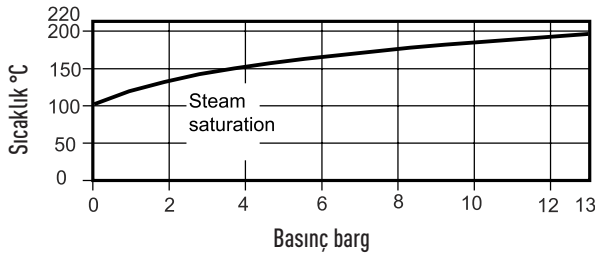


Fig : FMSEP31