



EMNİYET VANASI

Tip: FMSRV

Özellikleri: Buhar, su ve havada kullanılabilen oransal kalkışlı emniyet vanası

Çap ve Bağlantı Şekli:

- 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" ve 2" BSPT dişli

Çalışma Şartları

Max. İşletme Basıncı	17,5 bar g
Max. İşletme Sıcaklığı	224 °C
Soğuk Hidrolik Test Basıncı	35 bar g

Boyutlar (mm) Dişli

Çap	A	B	C
DN20	48	60	145
DN25	60	65	160
DN40	73	84	205
DN50	80	108	250


Renklere Göre Ayar Yayları

0,03 - 1,0 bar	Beyaz
1,0 - 2,4 bar	Sarı
2,4 - 5,2 bar	Gri
5,2 - 8,6 bar	Mavi
8,6 - 12,0 bar	Kırmızı
12,0 - 17,2 bar	Siyah

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Sit	Gun Metal
2	Sit Ringi	Gun Metal
3	Vana	Gun Metal
4	Mil Sabit Somun	Pirinç
5	Kapak	IS 200 Gr. FG260
6	Mil	Pirinç
7	Yay	Paslanmaz Çelik
8	Alt Yay Kılavuzu	C 20
9	Üst Yay Kılavuzu	C 20
10	Ayar Somunu	Pirinç
11	Ayar Saplamaşı	Pirinç
12	Kapak	C 20
13	Kol	Alüminyum
14	Kol Pimi	C 20
15	Sit Ringi Sabitleme Vidası	Pirinç


Çalışma Aralığı

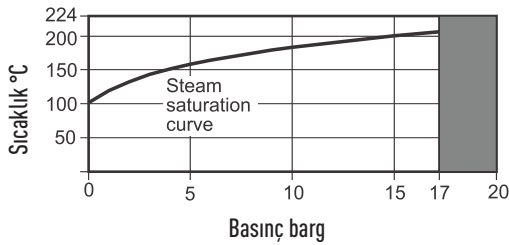

Ürün bu bölgede kullanılmamalıdır.

Montaj:

Emniyet vanası, vana mili düşey ve yatay eksenin üzerinde kalacak şekilde monte edilmelidir. Emniyet vanası çıkışında uygun bir boşaltma borusu olacak ve boşaltma emniyetli bir ortalama yapılacaktır. Buhar kazanları üzerinde tam kalkışlı emniyet vanaları kullanılmalıdır. Oransal kalkışlı emniyet vanaları kazan dışındaki noktalarda kullanılabilir.

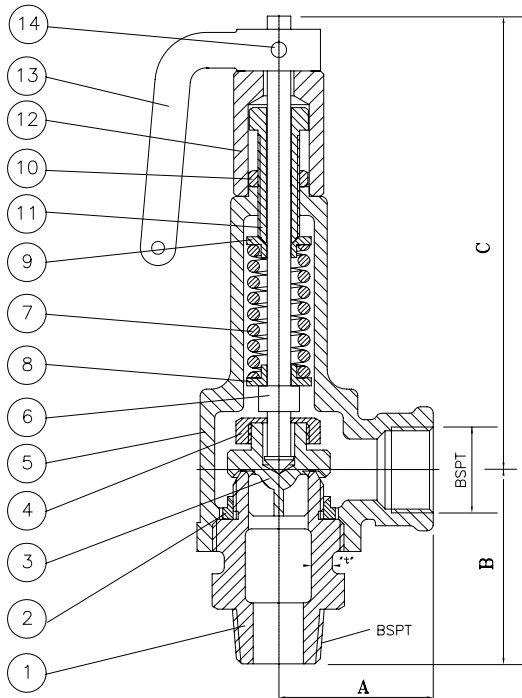

Boşaltma Kapasiteli

