


Tip: ECOTROL

Özellikler: Çeşitli proses kontrol uygulamaları için sağlam ve kompakt.

Çap ve Bağlantılar

DN15, 20, 25, 40, 50, 65, 80 ve 100
PN16-40 DIN FLANŞLI

Vana Karakteristiği: Eşit yüzdellikli
Strok: DN15-50 için 16 mm
DN80-100 için 30 mm
Kontrol Aralığı: 50:1
Sızdırmazlık: Metal Metale Class IV.

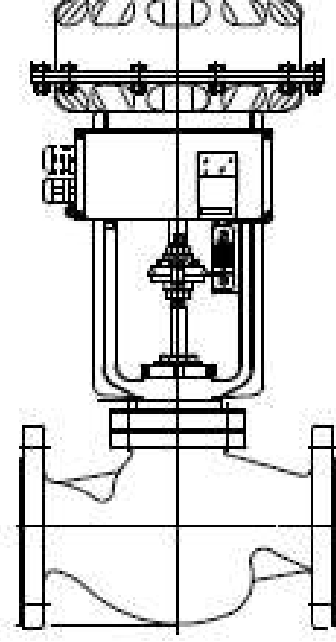

Çalışma Şartları

Max. Dizayn Sıcaklığı	300°C
Min. Dizayn Sıcaklığı	-28°C
Max. Soğuk hidrolik test basıncı	64 bar g

Vana İç Elemanları

Salmastra	Saf Grafit
Sit	SS316
Supap	Standart
Trim Dizayn	Parabolik
Kapak	Standart

Aksesuarlar:

- Aktüatör: Pnömatik-Elektrik
- Pozisyoner: SMART (8400SH)
- Alev Sızdırmaz (830-EX)

Supaplar:

- Parabolik
- Linear (on-off)
- Delikli (ses azaltıcı)
- Dengelenmiş
- Stellit

Kv Değerleri

Eşit Yüzdelikli Supap	Strok (mm)	Max. Kv
DN15	16	1.6
		2.5
		4
DN25		4
		6.3
		10
DN40		10
		16
		25
DN50		16
		25
		40
DN80	30	40
		63
		100
DN100		63
		100
		160