

LCL Max

Düşük Seviye Kontrol ve Alarm Sistemi Self Monitoring (Kendi Kendini Test Edebilen)



Seviye Kontrol Duyargası

Tip: ERAB – 210

Yanlış Bağlantıda devreye girmeme özelliğine sahiptir.

Uygulama : 1. ve 2. Düşük Seviye Alarmı

Basınç Sınıfı : PN40

Çalışma Şartları : 32 bar – 250 °C

Bağlantı : 3/4" BSP

Gövde ve Duyurga Malzemesi : AISI 1.4301

Duyurga Boyu : Max.2000 mm

(Boy, istenilen uzunlukta kesilebilir)

Seviye ve Alarm Kontrolörü

Tip: ERAB – 700

Kanal Adedi : 2


Özellikleri: Kablo bağlantılarını ve izolasyonu her 30 sn'de bir test eder. Gözetimsiz çalıştırmaya uygun. TRD604-1 ve PM5 normlarına uygun.

Alarm Rölesi : SPCO max.3.5A , 230 Vac

İletkenlik : 10 µs/cm

Besleme : 230 V ± %15 - 50/60 Hz

Düşük su seviyesinde brülörü devre dışı bırakır. Brülörün tekrar devreye girmesi ancak manuel olarak yapılabilir.

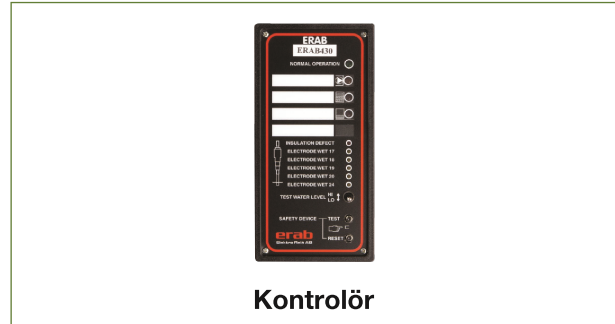

Seviye Kontrol Duyargası

Tip: ERAB - SH1

Duyurga tip : İletkenlik

Minimum iletkenlik : 10 µs/cm

Duyurga boyu : 1000mm (standart)

Duyurga istenilen uzunlukta kesilebilir.

Çalışma şartları : 16 bar – 250 °C

Bağlantı şekli : 1 1/2" BSP

Seviye Alarm Kontrolörü

Tip: ERAB – 430

Bağlanabildiği max.duyurga adedi: 4

Montaj : Panel Tip, Seviye dalgalanmalarına karşı zaman geciktirici

Su seviye izleme : LED

Alarm ve pompa rölesi: SPCO max.5A, 230 Vac

Koruma Sınıfı : IP40 (IP54 Opsiyonel)

İletkenlik : 10 µs/cm

Besleme : 230 V ± %15 - 50/60 Hz