



DN15 - 50

METAL KÖRÜKLÜ VANA

Tip: MV251

PN25

Özellikleri: Çelik döküm, dıştan vidalı. Bakım gerektirmeyen, paslanmaz çelik körüklü, ikinci emniyet sızdırmazlık sistemine sahip, konik supaplı.

Çap ve Bağlantı şekli:

- DN15, 50
- PN25 FLANŞLI

Flanş Normu	EN 1092
Vana Boyut Normu	EN 558
Test Normu	EN 12266

Çalışma Şartları


Max. Basınç	25 bar
Max. Sıcaklık	425 °C
Min. Sıcaklık	-10 °C

Boyutlar (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	f	n-Ød	W
15	130	95	65	45	16	2	4-Ø14	140
20	150	105	75	58	18	2	4-Ø14	140
25	160	115	85	68	18	2	4-Ø14	160
32	180	140	100	78	18	2	4-Ø18	160
40	200	150	110	88	18	3	4-Ø18	180
50	230	165	125	102	20	3	4-Ø18	200


Kullanıldığı Akışkanlar:

Buhar, kızgın yağ, basınçlı hava, sıcak ve kızgın su vb. akışkanlar

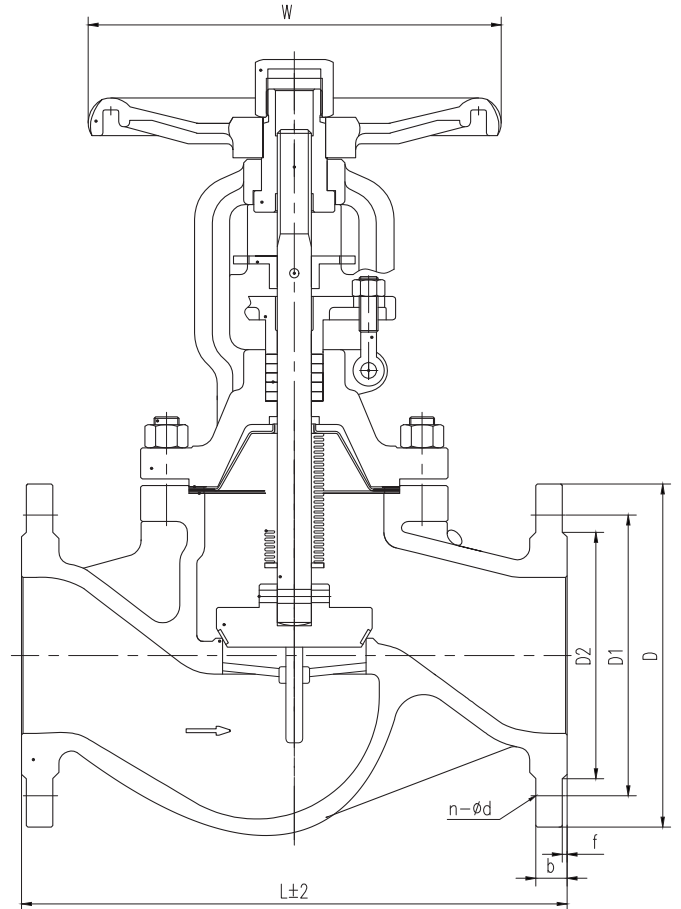

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Gövde	GS - C25
2	Sit	GS-C25+13Cr
3	Disk	13Cr
4	Pim	SS304
5	Mil	13Cr
6	Körük (Çift Katlı)	SS304
7	Sızdırmazlık Contası	SS304
8	Conta	SS30 + Grafit
9	Kapak	GS - C25
10	Saplama	A193 B7
11	Somun	A194 2H
12	Sızdırmazlık Ringi	Grafit
13	Baskı Somunu	A105
14	Poz Gösterici	65Mn
15	Pim	1025
16	Mil Somunu	1045
17	Yağ Haznesi	Bakır
18	Volan	1025
19	Kapak Somunu	A105

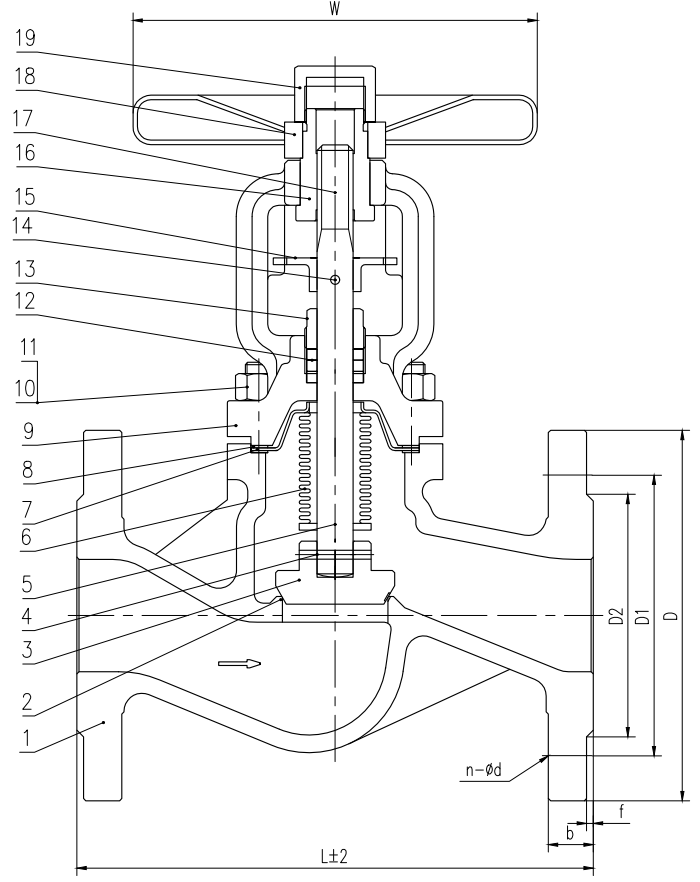




DN65 - 125

Kullanıldığı Akışkanlar:

Buhar, kızgın yağ, sıcak ve kızgın su, basınçlı hava vb. akışkanlar

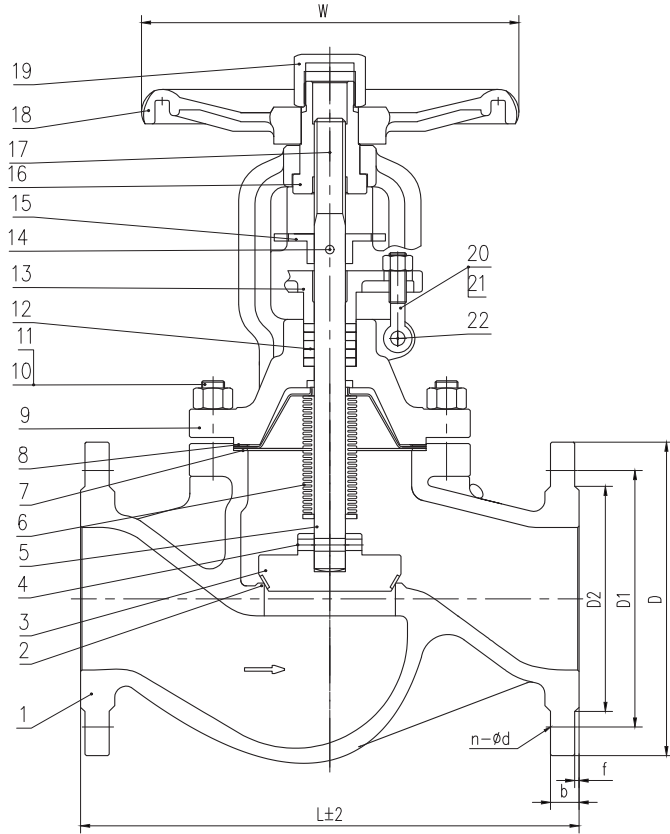

METAL KÖRÜKLÜ VANA

Tip: MV251

PN25

Özellikleri: Çelik döküm, dıştan vidalı. Bakım gerektirmeyen, paslanmaz çelik körüklü, ikinci emniyet sızdırmazlık sistemine sahip, konik supaplı.

Çap ve Bağlantı şekli:

- DN15, 50
- PN16 FLANŞLI

Flanş Normu	EN 1092
Vana Boyut Normu	EN 558
Test Normu	EN 12266

Çalışma Şartları


Max. Basınç	25 bar
Max. Sıcaklık	425 °C
Min. Sıcaklık	-10 °C

Malzeme


No	Parça	Malzeme
1	Gövde	GS - C25
2	Sit	GS-C25+13Cr
3	Disk	A105+13Cr
4	Pim	SS304
5	Mil	2Cr13
6	Körük (Çift Katlı)	SS304
7	Sızdırmazlık Contası	SS304
8	Conta	SS30+Grafit
9	Kapak	GS-C25
10	Civata	A193 B7
11	Somun	A194 2H
12	Sızdırmazlık Ringi	Grafit
13	Salmastra Baskısı	WBC
14	Pim	65Mn
15	Poz Gösterici	1025
16	Mil Somunu	1045
17	Yağ Haznesi	Bakır
18	Volan	1025/KTH330
19	Kapak Somunu	A105
20	Baskı Civata 1	A193 B7
21	Somun	A194 2H
22	Pim	1035

Boyutlar (mm)


DN	L	D	D1	D2	b	f	n-Ød	W
65	290	185	145	122	22	3	8-Ø18	220
80	310	200	160	138	24	3	8-Ø18	250
100	350	220	180	158	24	3	8-Ø22	300
125	400	250	210	188	26	3	8-Ø26	350
150	480	300	250	218	28	3	8-Ø26	400
200	600	360	310	278	30	3	12-Ø26	450
250	730	425	370	335	32	3	12-Ø30	550
300	850	485	430	395	34	4	16-Ø30	600
350	980	555	490	450	38	4	16-Ø33	700
400	1100	620	550	505	40	4	16-Ø36	700

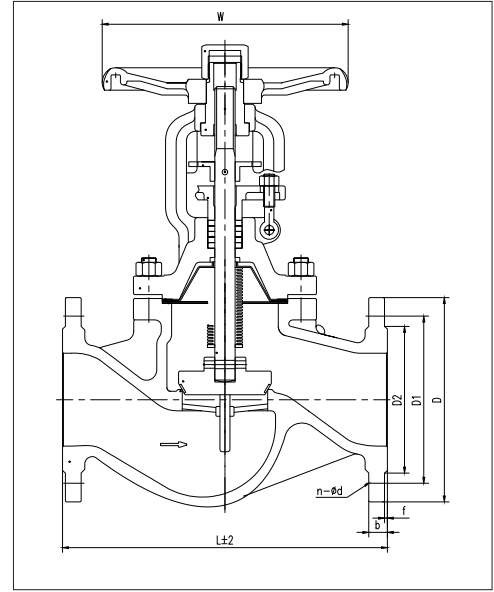

DN150

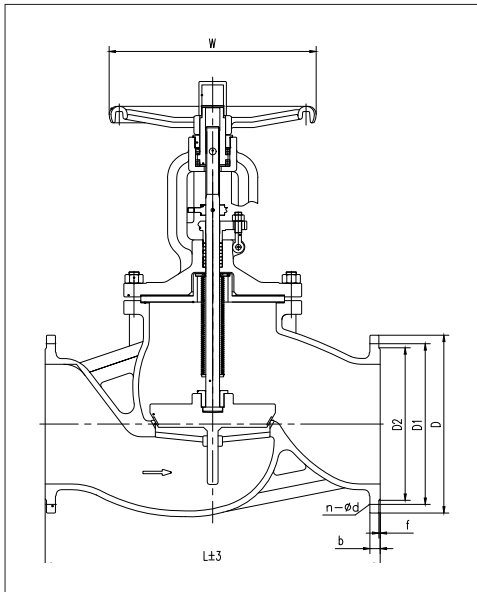

DN200

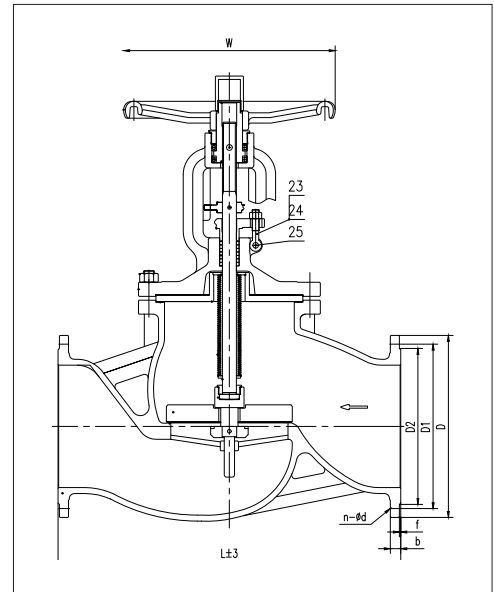

DN250