



## FLANŞLI PİSLİK TUTUCU

Tip: PT25Y

### Çap ve Bağlantı Şekli:


Çap : DN15 - DN500  
 Bağlantı : Flanşlı

### Çalışma Şartları ve Özellikleri:

Çalışma Sıcaklığı : 200 °C  
 Gövde Malzemesi : GG - 25 - GGG - 40.3  
 Filtre Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik  
 Anma Basıncı : PN16 - PN25

### Malzeme:

| No | Parça         | Malzeme          |
|----|---------------|------------------|
| 1  | Gövde         | GG25/GGG50       |
| 2  | Conta         | Grafit           |
| 3  | Kapak         | GG25/GGG50       |
| 4  | Tapa          | Galvanizli Çelik |
| 5  | Saplama/Somun | Galvanizli Çelik |
| 6  | Filtre        | Paslanmaz Çelik  |

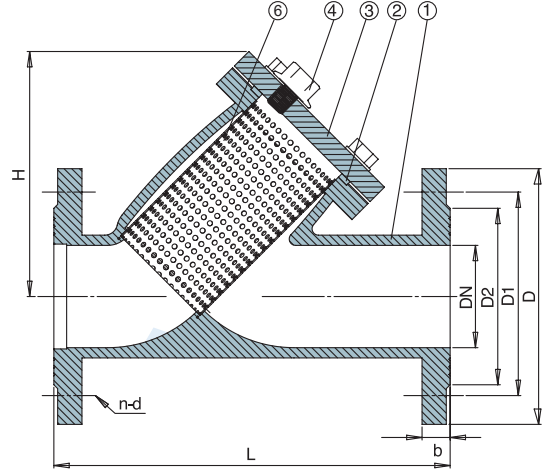

### Boyutlar (mm)

| Çap   | L    | D1  | D2  | B  | n-d   | H   | Tapa | Ağırlık |
|-------|------|-----|-----|----|-------|-----|------|---------|
| DN15  | 130  | 65  | 46  | 14 | 4-14  | 65  | 1/4" | 2       |
| DN20  | 150  | 75  | 56  | 16 | 4-14  | 70  | 1/4" | 2,3     |
| DN25  | 160  | 85  | 65  | 16 | 4-14  | 80  | 1/4" | 3,2     |
| DN32  | 180  | 100 | 76  | 18 | 4-19  | 90  | 1/4" | 5       |
| DN40  | 200  | 110 | 84  | 18 | 4-19  | 135 | 1/2" | 6,5     |
| DN50  | 230  | 125 | 99  | 20 | 4-19  | 150 | 1/2" | 8,7     |
| DN65  | 290  | 145 | 118 | 20 | 4-19  | 160 | 1/2" | 12      |
| DN80  | 310  | 160 | 132 | 22 | 8-19  | 200 | 1/2" | 19      |
| DN100 | 350  | 180 | 156 | 24 | 8-19  | 240 | 1/2" | 27      |
| DN125 | 400  | 210 | 184 | 26 | 8-19  | 290 | 3/4" | 40      |
| DN150 | 480  | 240 | 211 | 26 | 8-23  | 330 | 3/4" | 58      |
| DN200 | 600  | 295 | 266 | 30 | 12-23 | 380 | 3/4" | 86      |
| DN250 | 730  | 355 | 319 | 32 | 12-28 | 480 | 3/4" | 127     |
| DN300 | 850  | 410 | 370 | 32 | 12-28 | 550 | 1"   | 200     |
| DN350 | 980  | 470 | 429 | 36 | 16-28 | 680 | 1"   | 320     |
| DN400 | 1100 | 525 | 480 | 38 | 16-31 | 780 | 2"   | 420     |
| DN450 | 1200 | 585 | 548 | 40 | 20-31 | 830 | 2"   | 620     |
| DN500 | 1250 | 650 | 609 | 42 | 20-34 | 910 | 2"   | 780     |