

Separatör

Tip: FMSEP31

Özellikleri: Buhar hatlarında buhar ile beraber hareket eden kondensi ayrıştırır.

Çap ve Bağlantı şekli:


1/2" – 3/4" (DN15-20)

BSPT/NPT dişli.

Çalışma Şartları

Gövde dizayn şartları	13 bar g-220 °C
Soğuk hidrolik test	26 bar g

Çalışma Aralığı

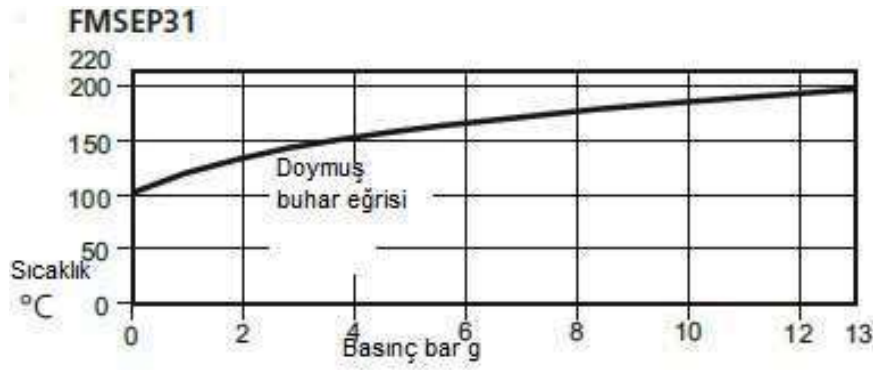




Malzeme

No	Parça	Malzeme	Standart
1	Gövde	Demir Döküm	IS 210 Gr FG 260
2	Kanat	Demir Döküm	IS 210 Gr FG 260
3	Kapak	Demir Döküm	IS 210 Gr FG 260
4	Conta	Asbetsiz	IS2712
5	Saplama	Karbon Çelik	IS1367 Gr. 8.8

Boyutlar (mm)

Çap	A	B	C	D	Ağırlık (kg)
DN15	86	90	110	215	4
DN20	83	115	143	248	6.3

Bağlantı: FMSEP31 yatay şekilde monte edilir.

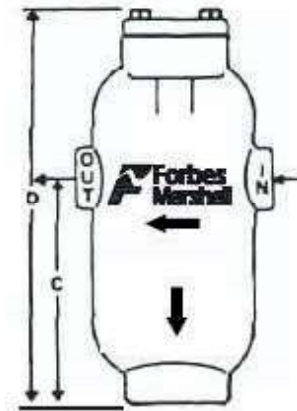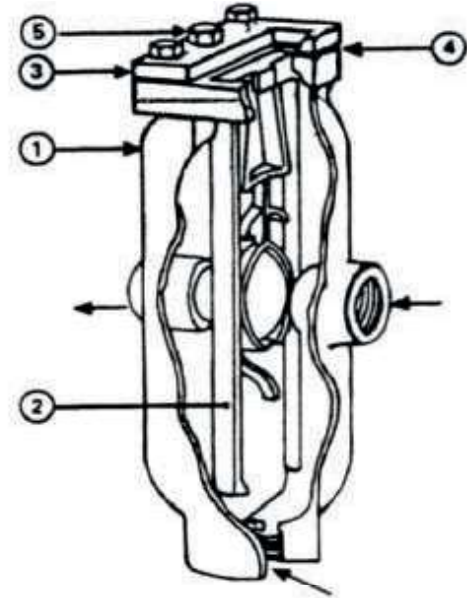

Separatör


Tip: FMSEP34

Özellikleri: Buhar hatlarında, buhar ile beraber hareket eden kondensi ayrıştırır.

Çap ve Bağlantı şekli:

DN25 - DN250

PN10 - PN16 Flanşlı

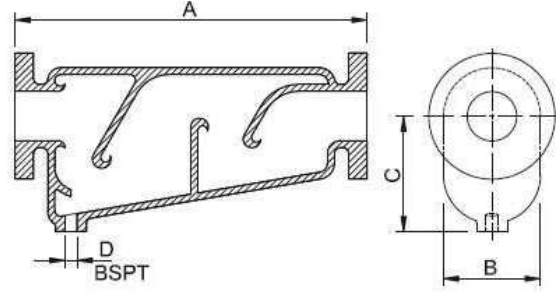


Çalışma Şartları

Flanş	Max. İşletme Basıncı	Max. İşletme Sıcaklığı
PN10	10 bar g (120 °C)	220 °C (7,6 bar g)
PN16	16 bar g (120 °C)	220 °C (12,1 bar g)

Boyutlar (mm)

Çap	A	B	C	D	Ağırlık(kg)
DN25	280	70	98	3/4"	11.5
DN40	368	89	111	3/4"	14.5
DN50	457	121	146	1"	26
DN65	405	146	170	3/4"	37
DN80	483	152	175	1"	46
DN100	692	197	238	1"	77
DN125	705	354	233	1"	161
DN150	706	375	232	1"	185
DN200	762	416	305	1 1/2"	255
DN250	822	472	382	1 1/2"	350

Çalışma Aralığı

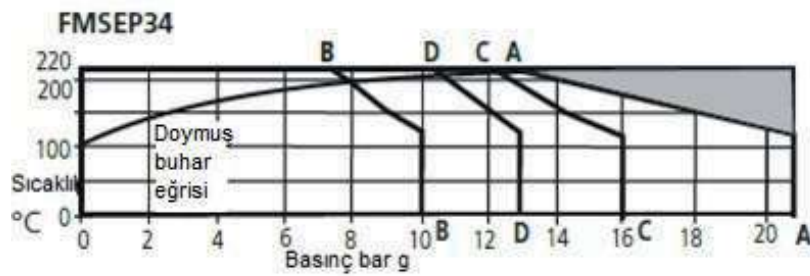

Bağlantı: FMSEP34 yatay şekilde monte edilir.