

LCO Max


On-Off Besi Suyu Kontrol Sistemi

Sistem elemanları:

- Duyarga (iletkenlik veya kapasitans)
- Kontrolör

On-Off sisteminin uygulanması:

İletkenlik duyargaları: Kazan suyunun elektrik iletkenliğine göre, Duyarganın su ile temasta olup olmamasına bağlı olarak pompanın çalışması veya durması sağlanır. Duyarganın boyları istenilen su seviyesine göre ayarlanır.

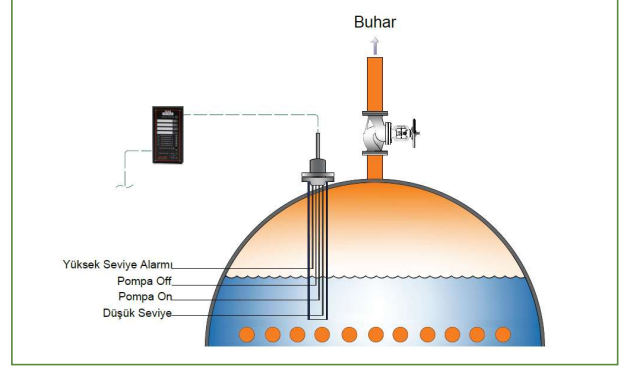

Kullanıldığı yerler: 5000 kg/h'e kadar buhar kazanları, besı suyu tankları ve yedek kazanlardır.

LCO Max On-Off Besi Suyu Seviye Kontrol Sistemi Elemanları:



Seviye ve Alarm Kontrolörü

Seviye ve Alarm Kontrolörü

Tip: ERAB – 430

Bağlanabildiği Max. Duyarga Adedi: 4

Montaj : Panel Tip

Seviye dalgalanmalarına karşı zaman geciktirici

Su seviye izleme : LED

İletkenlik : 10 μ S/cm

Besleme : 230 V $\pm$ %15 - 50/60 Hz



Yüksek Seviye Alarm
Pompa Off
Pompa On
Düşük Seviye

Seviye Kontrol Duyargası

Seviye Kontrol Duyargası

Tip: ERAB - SH4

Duyarga Tip : İletkenlik

Minimum iletkenlik : 10 μ S/cm

Duyarga Boyu : 1000 mm (standart)

(Boy istenilen uzunlukta kesilebilir)

Çalışma Şartları : 16 bar – 250°C

Bağlantı Şekli : 1 1/2" BSP